

中华人民共和国国家标准

抽 芯 型 合 页

Butt hinges with loose

GB 7279—87

国家标准局批准并发布

1987-02-19 发布 1987-10-01 实施

本标准适用于抽芯型合页。

1 型式和基本尺寸符合图1和表1规定。

mm 表 1

L	基本尺寸	I组	38	50	65	75	90	100
	尺寸	II组	38	51	64	76	89	102
极限偏差		±0.5						
B	基本尺寸	31	38	42	50	55	71	
	极限偏差	±1						
f	基本尺寸	1.20	1.25	1.35	1.60		1.80	
	极限偏差	-0.09			-0.12			
d	基本尺寸	2.8	3.2		4	5	5.5	
	极限偏差	-0.1						
l_1	25	36	46	56	67	26		
l_2							78	
b_1	3.5	7.5	7	8		9		
b_2				9	10	11	15	
D	4.8		5	6				
h	1.5			2				
木螺钉直径	3			4				
木螺钉数量	4		6			8		

注：① 表中II组为出口型尺寸。

② 表中未注公差按GB 1800-1804-79《公差与配合》中 $\pm \frac{1}{2} IT15$ 计算。

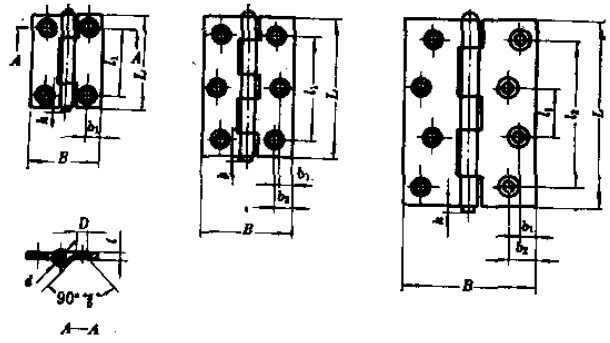


图 1

2 技术要求按GB 7276-87《合页通用技术条件》规定。

附加说明：

本标准由中华人民共和国轻工业部提出，由上海建筑五金工业研究所归口。

本标准由合页国家标准工作组负责起草。

本标准主要起草人张关福、申文庆、汤盘兴、和庆山、魏君扬、王金岐、劳乃强、李靖林、李玉梅、赵宝全。

本标准委托上海建筑五金工业研究所负责解释。

自本标准实施之日起，原轻工部部标准SG 164-79《合页（铰链）》作废。